



Műszaki adatlap

Deltacalor Recto C Mix


	Ref.	Méret			Szín	Tömeg
		A mm	B mm	C mm	W	Kg.
1030 18 radiátor csőelem	RIEMD092050MFB	1030	500	80	500	8,8
1289 27 radiátor csőelem	RIEMD120050MFB	1289	500	80	750	11,4
1918 40 radiátor csőelem	RIEMD180050MFB	1918	500	80	1000	17,5

Programozható termosztát




Mód kiválasztása
Üzem mód
Program beállítás
Konfigurációs menü
Billentyűzár
Hőmérséklet kijelző
Idő beállítás AM / PM vagy 24 óra
A folyamatban lévő program grafikus megjelenítése
Kijelző (idő, hőmérséklet, paraméterek)
Fűtési beállítások
Programozás ikon
Beállított mód
A nap megjelenítése
Változtatások megtekintése

Falra szerelés




Fűtőtest méretek



Méretetek mm-ben:

A-magasság
B-szélesség
C-Mélység


Telepítés "T" csatlakozó elemmel

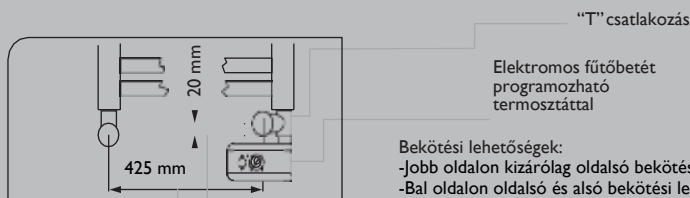

Elektromos fűtőbetét
programozható
termostáttal

Bekötési lehetőségek:

- Jobb oldalon kizárólag oldalsó bekötés
- Bal oldalon oldalsó és alsó bekötési lehetőség
- Oldalsó bekötések közötti távolság 397 mm
- Jobb oldalsó és bal alsó bekötési pontok közötti távolság 425 mm
- Termostát radiátor jobb oldali függőleges oszlopának középvonalától való belógás 115 mm

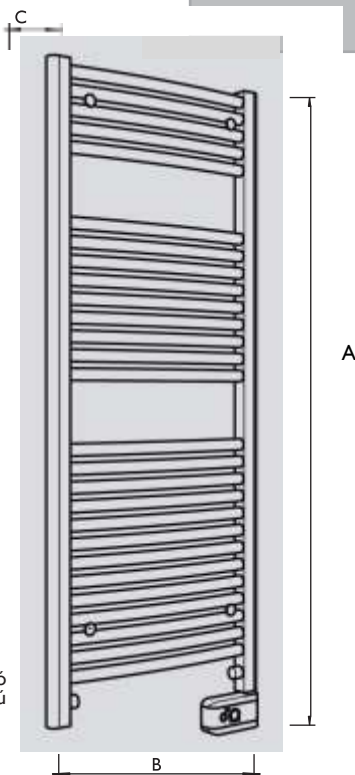

A RADIÁTOR ALAPFELSZERELTSÉGE: 3 db rögzítő elem állítható magassággal és mélységgel, RAL9010 fehér színben, 1 méter hosszú tápkábel villásdugóval, programozható termosztát, II szigeteltségi osztály és IP 24 besorolás

Műszaki információ

Max. üzemi hőmérséklet: 90°C
Max. üzemi nyomás: 5 bar / 500 kPa

Az egycsöves központi fűtési rendszerre való csatlakoztatás előtt, kérjük egyeztessen a forgalmazó szakembereivel.

